

VÁLVULA 3 VÍAS SEGURIDAD

EVACUACIÓN PRESIÓN RESIDUAL

CARACTERÍSTICAS:

- . Verificación visual estado posición válvula.
- . Cuerpo Aluminio.
- . Maneta resina plástica.
- . Rosca BSPP (opcional bajo pedido NPT).
- . Presión máx. : 10 bar.
- . Rango Temperatura : -5°C a +60°C.
- . Maneta con orificios de bloqueo.
- . Colocación individual o anexa a los grupos de filtraje serie EI.

APLICACIONES:

- . Redes de aire comprimido.
- . Control líneas entrada máquinas

BENEFICIOS:

- . Previene de accidentes causados por el suministro accidental de aire.
- . Descarga conducida.
- . Orificio de bloqueo en maneta para colocación candado.
- . Mínima pérdida de carga.

NEW!



EVSH
Válvula 3/2 Vías

SOPORTES PARED SERIE EI

SOPORTE ANEXO PARA GRUPOS DE FILTRAJE EI Y VÁLVULA EVSH



Soporte tipo L

Soporte tipo T



Instalación grupo de filtraje serie EI

PDF Para referencias y medidas disponibles
DESCARGAR PDF



AIRTRANS PHTHALATES FREE MANGUERA PVC REFORZADA CON ESPIRAL DE ACERO

NEW!



AIRTRANS

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo liso de PVC transparente, ligero y flexible.
- . Refuerzo: espiral de acero.
- . Temperatura de servicio: -10°C a +60°C.
- . Resistente a la abrasión, fatiga y agentes atmosféricos.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Transporte y aspiración de líquidos alimentarios, bebidas, zumos, vino y licores con concentración hasta 20%.

COLOR:

- . Transparente.

NORMAS:

- . EU Regulation 10/2011 (Clase A,B,C) Libre de Ftalatos.



PDF Para referencias y medidas disponibles
DESCARGAR PDF



VULCANO PU R FR MANGUERA POLIURETANO CON ESPIRAL DE ACERO REVESTIDO DE COBRE PARA ASPIRACIÓN



CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo ultra liso de PU transparente, ligero y muy flexible para aplicaciones dinámicas.
- . Refuerzo: espiral de acero revestido con cobre.
- . Temperatura de servicio: -40°C a +90°C.
- . Resistente a la abrasión, fatiga, envejecimiento y agentes atmosféricos.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Aspiración gránulos, polvo abrasivo, químicos, cerámica, carpintería, industria plástica y aplicaciones alimentarias.

COLOR:


- . Translúcido.

NORMAS:

- . Materia prima libre de halógenos.
- . Conforme normativa RoHS.
- . Cumple normativa CE para succión alimentos secos.



NEW!

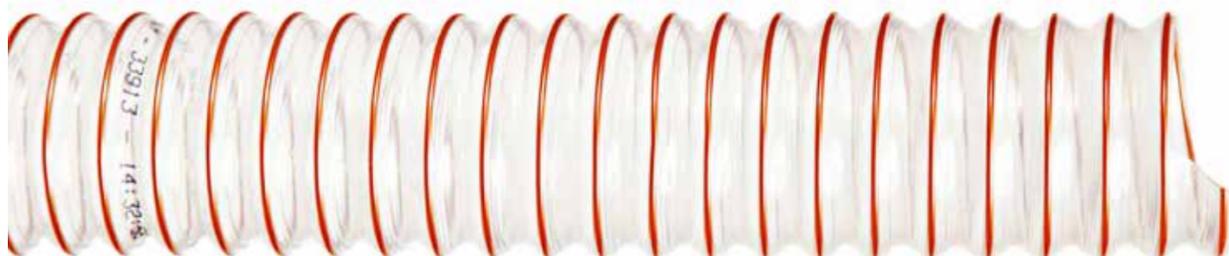

PDF Para referencias y medidas disponibles
DESCARGAR PDF

. Disponemos de una amplia gama de acoplamientos para todo tipo de mangueras y aplicaciones:

- . CONEXIONES ROSCADAS
- . ACOPLAMIENTOS DE BRIDA Y RÁPIDOS
- . ABRAZADERAS DE SEGURIDAD Y CASQUILLOS.
- . DIÁMETROS DE RANGO 3/4" a 12".



Consulte a nuestro departamento técnico para servicios de ensamblaje y prensados personalizados.

937 811 612  **accesfluid**

HORARIO DE VERANO: Nuestras oficinas, los viernes permanecerán abiertas de 8:00h a 14:00h del 3 de junio al 30 de septiembre inclusive

Pol. Ind. L'Ametlla Park · Calle Seva, 2 · 08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (Barcelona) Spain

T. +34 937 811 612 · F. +34 938 433 065

mkt@accesfluid.com · www.accesfluid.com

¿No desea recibir más información de Accesfluid por correo electrónico?
Envíe un mensaje a mkt@accesfluid.com, indicando la palabra BAJA en el asunto.