



# accesfluid


conducción técnica de fluidos



Serto lanza nuevos diseños para las válvulas antiretorno, de paso y reguladores de caudal.


Las especificaciones son las mismas para todas ellas. Presión de 10 bar, temperatura de -20°C a +100°C y con factor de seguridad de 1,5.

## Válvulas antiretorno

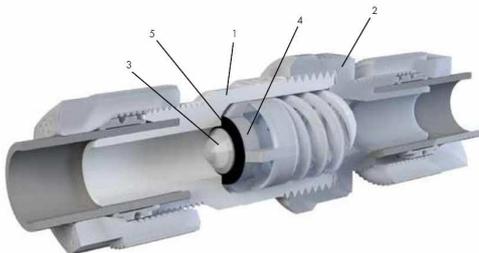

Nº	Descripción	Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Válvula cónica guiada en PVDF	3	Inserto válvula cónica PVDF	5*	Junta en FPM
2	Tuerca en PVDF	4	Cono de válvula PVDF		

## Válvulas de paso

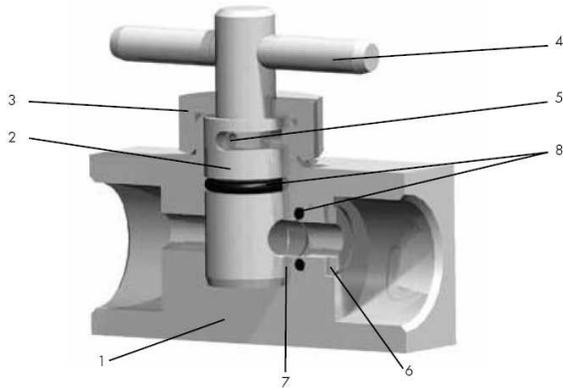

Nº	Descripción	Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Válvula en cuerpo PVDF	4	Maneta PVDF	7	Junta orificio PTFE
2	Eje de válvula en PVDF	5	Cierre PVDF	8	Junta en FPM
3	Tapón de válvula en PVDF	6	Tornillo de ajuste PVDF		

## Regulador de caudal

