

# HIGIENE Y SANIDAD



—— Soluciones ——

## MixRite



## Ventajas de MixRite

- Funcionamiento hidráulico, volumétrica y no- eléctrica.
- La Dosificación es proporcional al caudal de agua.
- Excelente repetibilidad de dosificación y homogeneidad.
- Fácil ajuste de dosificación.
- Fácil de instalar, operar y mantener.

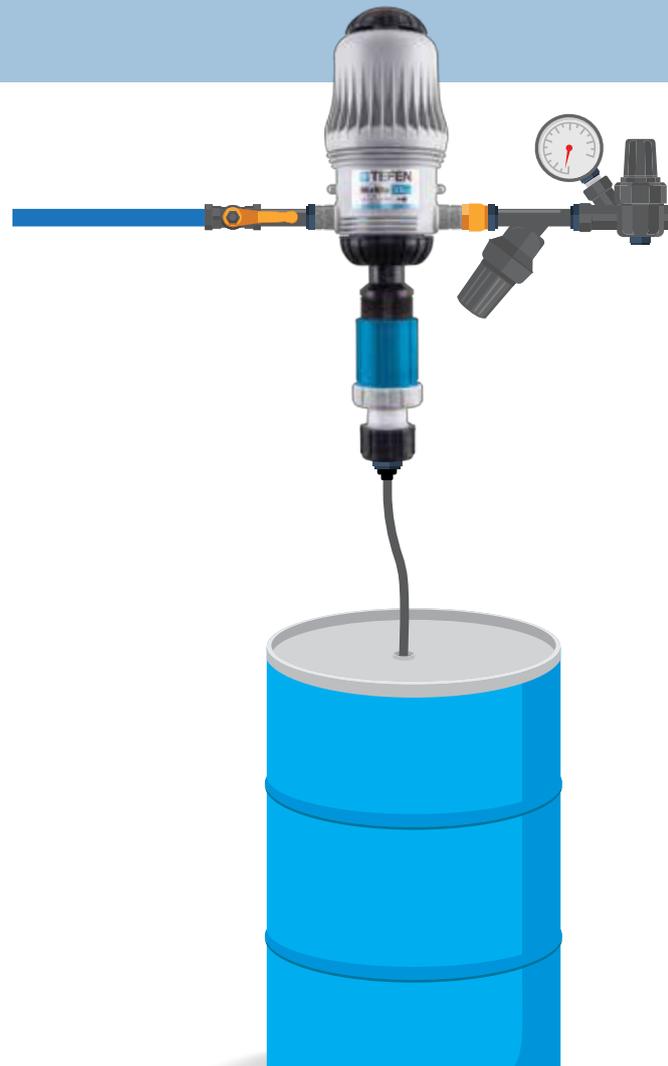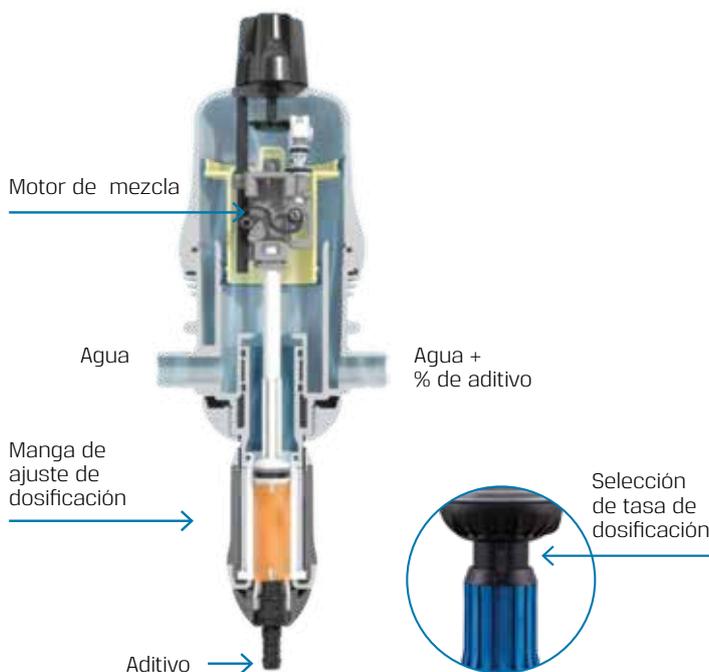

## Recomendaciones para la instalación

Siga estas pautas para evitar la contaminación del agua del sistema de inyección:

- Debe instalarse una válvula de cierre o válvula antirretorno
- Se debe instalar un filtro de 130 micras (120 mesh) aguas arriba
- La bomba debe colocarse sobre el recipiente de la solución a inyectar.
- En casos de instalación en bypass, se debe aplicar el modelo con extracción de aire.

## Aplicaciones



Lavanderías comerciales



Cocinas institucionales




Saneamiento e higiene institucional




Limpieza de líneas de cerveza



Procesamiento de alimentos y saneamiento

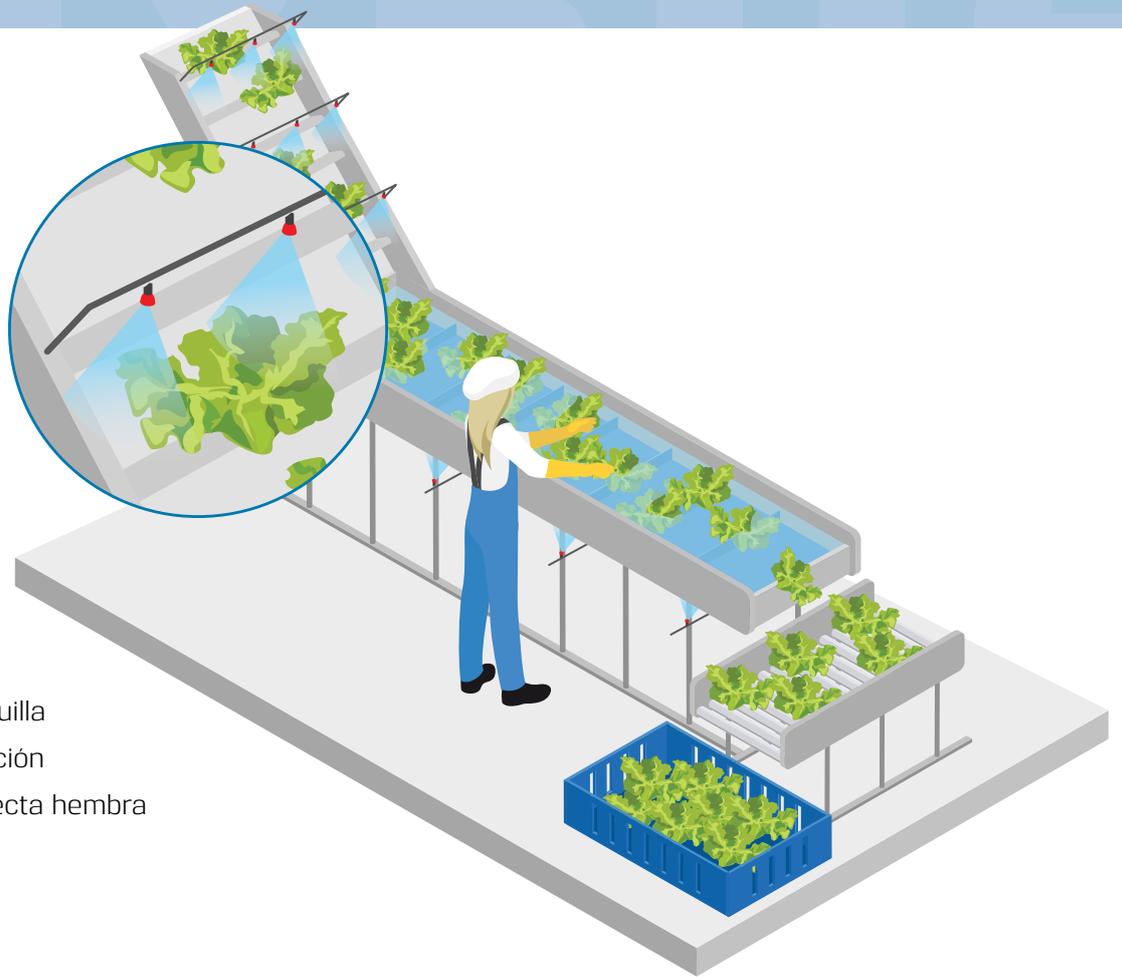

- Tuerca 11-16 para boquilla
- Boquilla de pulverización
- 1/4" porta boquillas recta hembra

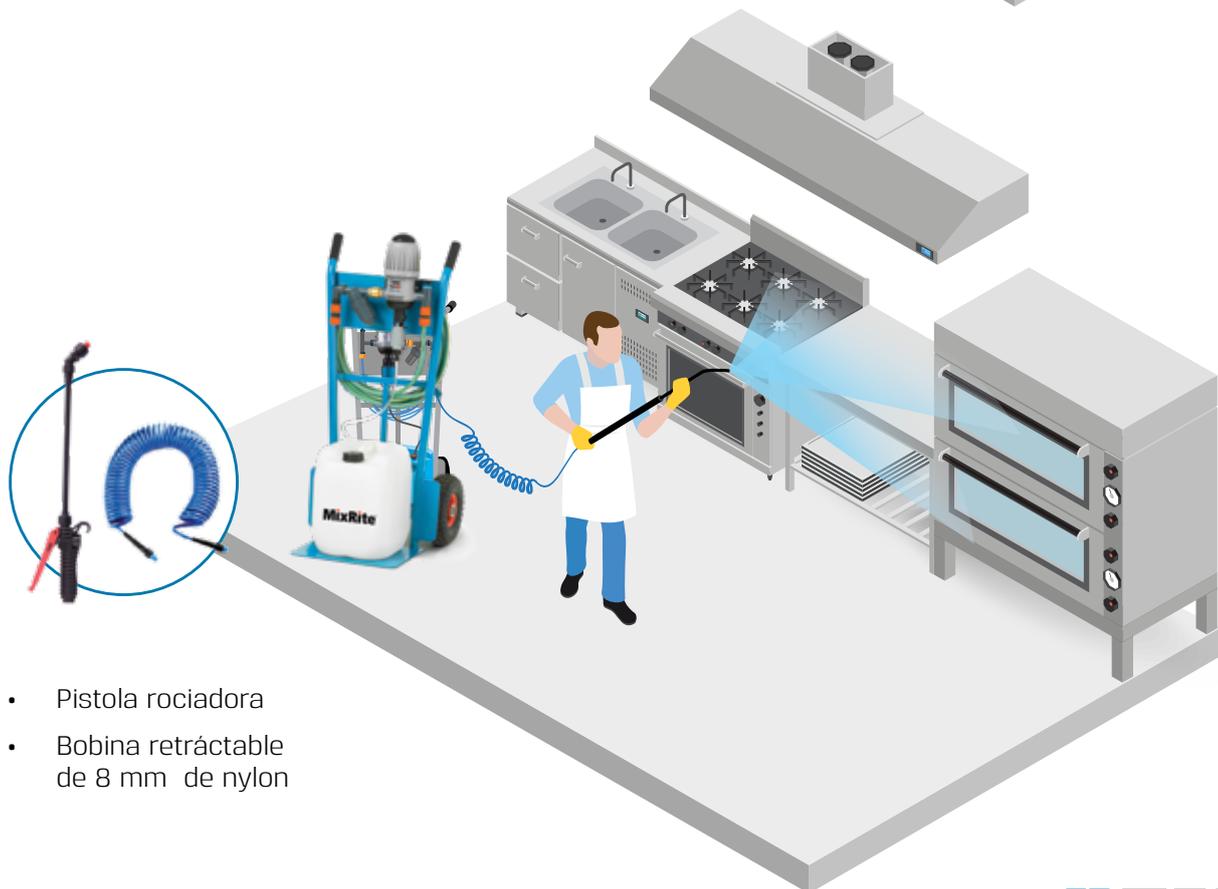

- Pistola rociadora
- Bobina retráctable de 8 mm de nylon

# Dosificadoras Tefen



## Serie MixRite™ 2.5 LFR

0.1-0.9%, 0.3-2%, 0.4-4%



## Serie MixRite™ 3.5 LFR

0.03-0.2%, 0.1-0.9%,  
0.3-2%, 0.5-5%, 1-10%

## MixRite™ Cart



Presión de agua	02 - 8 bar (2.9-120 psi)
Caudal	7 - 2500 l/h (1.85-660 gal/h)
Peso	1.8 kg (4 lb)
Rosca	3/4"

Presión de agua	02 - 8 bar (2.9-120 psi)
Caudal	10 - 3500 l/h (2.65-930 gal/h)
Peso	1.8 kg (4 lb)
Rosca	3/4"

				
Para alcalinos y ácidos (Paa) (<15 %).	Para clorar (peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, etc.).	Bypass externo	Bypass interno	
		Para instalaciones operadas con agua dura (ph alto) combinada con espuma alcalina o productos clorados.		Para ácidos altamente concentrados (>15 %).

## Sobre Tefen

TEFEN es un fabricante líder de equipos hidráulicos y accesorios para manejo de fluidos respetuosos con el medio ambiente desde 1973.

La línea MixRite de TEFEN de dosificadoras proporcionales operadas por el caudal de agua, se utilizan para asegurar la inyección precisa de aditivos y agregados directamente al agua o en la línea de conducción del fluido bajo diversos rangos de caudal, proporciones de dosificación y diferentes rangos de presión. Son de alta durabilidad, fabricadas por materiales compuestos diseñados para soportar condiciones climática extremas, así como productos químicos y ácidos utilizados para la inyección.

La dosificadora MixRite de Tefen, es un sistema ingenioso, simple y fácil de operar que ha demostrado su eficaz funcionamiento en más de 90 países.

Tefen está certificada por la Normativa ISO 9001 2015



FLOW & DOSING TECHNOLOGIES



TEFEN LTD. Kibbutz Nahsholim 3081500 Israel | Tel. 972 4 6395944 | Fax. 972 4 6390813 | export@tefentech.com | www.tefentech.com

For the removal of any doubt, this documents does not constitute an offer on the part of Tefen and/or any undertaking on its part. Tefen may change the content of this document and/or the technical specifications of the products and/or add and/or remove products and/or change prices and/or any terms and conditions specified in this document at any time and upon its sole discretion without any prior notice.