



Pack de 100 m.



TUBO EXTRUIDO DE SILICONA PERÓXIDO



CARACTERÍSTICAS:

- . Silicona de óptima calidad. Dureza: 60 ShD.
- . Atóxico, cumple la normativa FDA 1772600.
- . Temperatura de trabajo: -60°C a +200°C.
- . Presión de trabajo: 2-3 bar.

COLOR:

- . Natural transparente.

NORMAS:

- . Aprobación FDA.
- . Para uso alimentario.

APLICACIONES:

- . Calidad alimentaria, bebidas, vending, etc.
- . Vapor a baja presión.
- . Protección, revestimiento, etc.

Ref.	Dimensiones en mm	
	Ø int.	Ø ext.
SILDER36R	3	6
SILDER48R	4	8
SILDER58R	5	8
SILDER69R	6	9
SILDER810R	8	10
SILDER1014R	10	14
SILDER1216R	12	16



TUBO EXTRUIDO DE SILICONA PERÓXIDO



Rollo de 10 m.



IMATECH® TUBO SILICONA TRANSPARENTE PLATINUM CURED "STANDARD GRADE"



CARACTERÍSTICAS:

La tubería de silicona curada "Platinum" IMAPURE®, está fabricada y embalada en ambiente libre de suciedad en instalaciones certificadas ISO 9001 QMS - ISO 14001 & OHSAS 18001.

El proceso de fabricación cumple los estándares de calidad. Materia prima 100% Silicona Platinum Grado Standard. Mejor transparencia y mejor calidad de transferencia de fluidos que la silicona peróxido.

- . DUREZA: 60° shore A (otras durezas bajo pedido).

APLICACIONES:


- . Industria Farmacéutica.
- . Química general.
- . Industria Alimentaria.
- . Máquinas Vending.
- . Cosmética.
- . Bombas peristálticas.
- . Esterilizable por vapor, calor seco, óxido de etileno y radiación gamma.

CERTIFICACIONES:

- . USP Class VI.
- . FDA 21 CFR 177.2600.
- . NSF - 51.
- . ISO 10933.
- . Phatalate/Bis-phenol Free COA.
- . TSE/BSE.
- . ROHS.
- . Ciclos de esterilización: 20.



BAJO PEDIDO,
POSIBILIDAD MARCAJE
LÍNEA DE COLOR EN EL TUBO
PARA DIFERENCIAR APLICACIONES

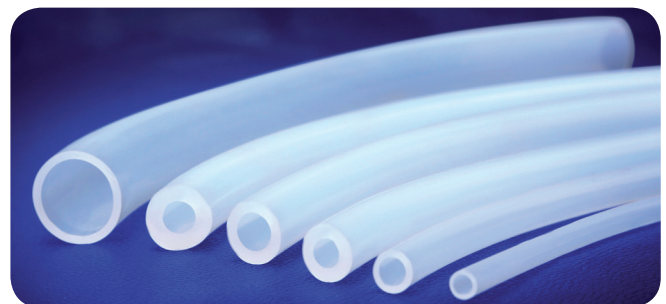

IMATECH™

**! VER MEDIDAS DISPONIBLES
EN LA TABLA DE LA PÁGINA 138**



IMATECH®/IMAPURE®/IMACHEMTON®/IMAPRENE®

TABLA IDENTIFICACIÓN REFERENCIAS PARA MEDIDAS DISPONIBLES

ID		OD		THICKNESS		IMATECH®	IMAPURE®	IMACHEMTON®-60	IMAPRENE®
inch	mm	inch	mm	inch	mm	SILICONA PLATINUM ESTÁNDAR	SILICONA PLATINUM ADVANCE	TUBO FKM	ELASTÓMERO TPE
1/16	1,60	1/8	3,17	1/32		701-203-60	901-203-60	5020-0016-078-60	8020-0016-078
5/64	2,00	13/64	5,00	1/16	1,50	701-115-60	901-115-60	5020-0020-150-60	8020-0020-150
1/8	3,00	1/4	6,00	1/16	1,50	701-117-60	901-117-60	5020-0030-150-60	8020-0030-150
1/8	3,00	5/16	8,00	2,32	2,50	701-205-60	901-205-60	5020-0030-250-60	8020-0030-250
1/8	3,17	1/4	6,35	1/16		701-204-60	901-204-60	5020-0031-159-60	8020-0031-159
5/32	4,00	1/4	6,00	3/64	1,00	701-119-60	901-119-60	5020-0040-100-60	8020-0040-100
5/32	4,00	5/16	8,00	5/64	2,00	701-121-60	901-121-60	5020-0040-200-60	8020-0040-200
3/16	4,76	5/16	7,90	1/16		701-122-60	901-122-60	5020-0047-157-60	8020-0047-157
3/16	4,76	3/8	9,50	3/32		701-123-60	901-123-60	5020-0047-237-60	8020-0047-237
13/64	5,00	5/16	8,00	1/16	1,50	701-125-60	901-125-60	5020-0050-150-60	8020-0050-150
13/64	5,00	23/64	9,00	5/64	2,00	701-126-60	901-126-60	5020-0050-200-60	8020-0050-200
13/64	5,00	25/64	10,00	3/32	2,50	701-127-60	901-127-60	5020-0050-250-60	8020-0050-250
15/64	6,00	5/16	8,00	3/64	1,00	701-129-60	901-129-60	5020-0060-100-60	8020-0060-100
15/64	6,00	23/64	9,00	1/16	1,50	701-130-60	901-130-60	5020-0060-150-60	8020-0060-150
15/64	6,00	25/64	10,00	5/64	2,00	701-131-60	901-131-60	5020-0060-200-60	8020-0060-200
15/64	6,00	15/32	12,00	1/8	3,00	701-133-60	901-133-60	5020-0060-300-60	8020-0060-300
1/4	6,35	3/8	9,50	1/16		701-171-60	901-171-60	5020-0063-157-60	8020-0063-157
1/4	6,35	7/16	11,11	3/32		701-208-60	901-208-60	5020-0063-238-60	8020-0063-238
1/4	6,35	1/2	12,70	1/8		701-209-60	901-209-60	5020-0063-317-60	8020-0063-317
5/16	8,00	15/32	12,00	5/64	2,00	701-140-60	901-140-60	5020-0080-200-60	8020-0080-200
5/16	8,00	35/64	14,00	1/8	3,00	701-141-60	901-141-60	5020-0080-300-60	8020-0080-300
23/64	9,00	5/8	16,00	9/64	3,50	701-146-60	901-146-60	5020-0090-350-60	8020-0090-350
3/8	9,50	1/2	12,70	1/16		701-177B-60	901-177B-60	5020-0095-160-60	8020-0095-160
25/64	10,00	35/64	14,00	5/64	2,00	701-149-60	901-149-60	5020-0100-200-60	8020-0100-200
25/64	10,00	5/8	16,00	1/8	3,00	701-150-60	901-150-60	5020-0100-300-60	8020-0100-300
25/64	10,00	45/64	18,00	5/32	4,00	701-210-60	901-210-60	5020-0100-400-60	8020-0100-400
15/32	12,00	25/32	20,00	5/32	4,00	701-153-60	901-153-60	5020-0120-400-60	8020-0120-400
1/2	12,70	3/4	19,05	1/8		701-173-60	901-173-60	5020-0127-317-60	8020-0127-317
1/2	12,70	1	25,40	1/4		701-196-60	901-196-60	5020-0127-635-60	8020-0127-635
5/8	16,00	15/16	24,00	5/32	4,00	701-212-60	901-212-60	5020-0016-040-60	8020-0016-040
3/4	19,05	1	25,40	1/8		701-160B-60	901-160B-60	5020-0019-032-60	8020-0019-032
63/64	25,00	1-3/8	35,00	13/64	5,00	701-188-60	901-188-60	5020-0025-050-60	8020-0025-050
1	25,40	1-1/2	38,10	1/4		701-202-60	901-202-60	5020-0025-064-60	8020-0025-064

* Otras medidas a consultar.

Disponemos de enchufes rápidos en acetal, polipropileno, PVDF, ...



Consulte nuestro apartado de enchufes.